# EUROLINE Pro

*Высокотехнологичные профили с монтажной шириной 58 мм, инновационный материал уплотнений сохраняет эластичность в любых климатических зонах РФ. Коэкструдированное уплотнение по всему периметру створки существенно повышает скорость технологического процесса сборки конструкций.*

| | |
|---|---|
| **Количество камер:** | 3 |
| **Монтажная ширина, мм:** | 58 |
| **Профили класса:** | А |
| **Фурнитурный паз, мм:** | 16 |
| **Толщина стеклопакета, мм:** | от 4 до 32 |
| **Высота фальца, мм:** | 18 |
| **Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием):** | 0,62 м$^2$С/Вт |
| **Материал уплотнений:** | АРТК, ТРЕ (коэкструдированный), силикон |
| **Цвет уплотнений:** | черный |
| **Сертификаты:** | ГОСТ, DIN ISO EN 9001:2000, RAL |

**Класс энергоэффективности:**




**Исполнение:**
белое

# SOFTLINE

*Высококачественная система оконных и дверных профилей с монтажной шириной 70 мм. Улучшенные энергосберегающие характеристики. Классический дизайн внешнего контура.*

| | |
|---|---|
| **Количество камер:** | 5 |
| **Монтажная ширина, мм:** | 70 |
| **Профили класса:** | А |
| **Фурнитурный паз, мм:** | 16 |
| **Толщина стеклопакета, мм:** | от 4 до 42 |
| **Высота фальца, мм:** | 21 |
| **Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием):** | 0,78 м$^2$С/Вт |
| **Материал уплотнений:** | АРТК, силикон |
| **Цвет уплотнений:** | черный, серый, карамель |
| **Сертификаты:** | ГОСТ, DIN ISO EN 9001:2000, RAL |

**Класс энергоэффективности:**




**Исполнение:**
белое
цветное

# WHS-Halo 60

*Монтажная ширина профиля 60 мм и 4 воздушные камеры обеспечивают превосходные тепло-звукоизолирующие характеристики профильной системы, необходимые и достаточные для комфортного пребывания в квартирах массовой застройки и помещениях с центральным отоплением.*

| | |
|---|---|
| **Количество камер:** | 4 |
| **Монтажная ширина, мм:** | 60 |
| **Профили класса:** | А |
| **Фурнитурный паз, мм:** | 16 |
| **Толщина стеклопакета, мм:** | от 24 до 32 |
| **Высота фальца, мм:** | 18 |
| **Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием):** | 0,64 м$^2$С/Вт |

**Материал уплотнений:** АРТК, силикон

**Цвет уплотнений:** черный

**Сертификаты:** ГОСТ, DIN ISO EN 9001:2000, RAL

**Класс энергоэффективности:**




**Исполнение:**
белое

# WHS-Halo 72

*Профиль WHS-Halo 72 представляет пятикамерную конструкцию, обеспечивающую высокие тепло- шумоизоляционные характеристики оконного блока. Он широко исполь-зуется при производстве свето-прозрачных конструкций, имеющих различное назначение.*

| | |
|---|---|
| **Количество камер** (рама/створка): | 5 |
| **Монтажная ширина, мм:** | 72 |
| **Профили класса:** | А |
| **Фурнитурный паз, мм:** | 16 |
| **Толщина стеклопакета, мм:** | 32 |
| **Высота фальца, мм:** | 21 |
| **Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием):** | 0,64 м$^2$С/Вт |

**Материал уплотнений:** АРТК, силикон

**Цвет уплотнений:** светлый

**Сертификаты:** ГОСТ, DIN ISO EN 9001:2000, RAL

**Класс энергоэффективности:**




**Исполнение:**
белое
цветное

# VEKASLIDE

*Инновационная система для изготовления подъёмно-раздвижных дверей VEKASLIDE позволяет изготовить панорамные двери шириной до 6,5 метров и высотой до 2,7 метров, при этом, сохраняя высокие теплосберегающие показатели. Разнообразие вариантов открывания и широкая цветовая палитра позволяют создать уникальный дизайн.*

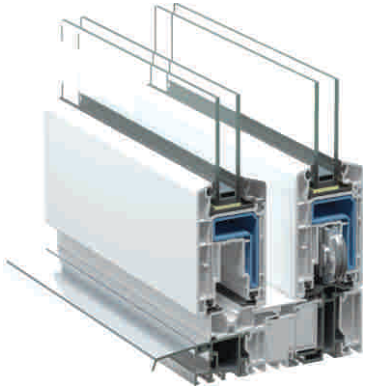

| | |
|---|---|
| **Количество камер** (рама/створка): | 7 / 5 |
| **Монтажная ширина, мм:** | 70/82* |
| **Профили класса:** | A |
| **Фурнитурный паз, мм:** | 22,5 |
| **Толщина стеклопакета, мм:** | от 4 до 42/52* |
| **Высота фальца, мм:** | 21/25* |
| **Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием):** | 0,78/1,06*м$^2$С/Вт |

**Материал уплотнений:** АРТК, TPE (коэкструдированный), силикон
**Цвет уплотнений:** черный, серый, карамель

**Сертификаты:** ГОСТ, DIN ISO EN 9001:2000, RAL

* - значение для VEKASLIDE 82

**Класс энергоэффективности:**




**Исполнение:**
белое
цветное

# SUNLINE

*Высококачественная раздвижная система остекления балконов и лоджий. Полностью совместима с профильной программой EUROLINE, что позволяет использовать широкий диапозон дополнительных профилей.*

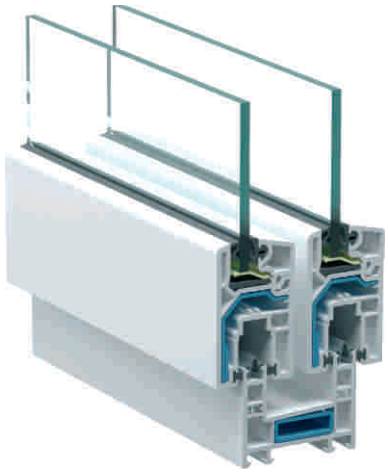

| | |
|---|---|
| **Количество камер:** | 3 |
| **Монтажная ширина, мм:** | 58 |
| **Фурнитурный паз, мм:** | 22,5 |
| **Толщина стеклопакета, мм:** | от 4 до 20 |
| **Высота фальца, мм:** | 18 |
| **Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием):** | 0,37 м$^2$С/Вт |

**Материал уплотнений:** TPE (коэкструдированный)
**Цвет уплотнений:** черный

**Сертификаты:** ГОСТ, DIN ISO EN 9001:2000, RAL

**Класс энергоэффективности:**




**Исполнение:**
белое

# SOFTLINE двери

*Положительную репутацию модель завоевала благодаря хорошим техническим характеристикам и высоким показателям надежности. Его активно используют в составе фасадов, Балконных дверей, обычных окон, а также продукции с повышенными требованиями к тепло- и шумоизоляции. Пластиковые двери VEKA Softline продемонстрируют длительный срок службы, совмещённый с идеальным качеством и доступной ценой.*

| | |
|---|---|
| **Количество камер:** | 5 |
| **Монтажная ширина, мм:** | 70 |
| **Профили класса:** | А |
| **Фурнитурный паз, мм:** | 16 |
| **Толщина стеклопакета, мм:** | от 4 до 42 |
| **Высота фальца, мм:** | 21 |
| **Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием):** | 0,83 м$^2$С/Вт |
| **Материал уплотнений:** | АРТК |
| **Цвет уплотнений:** | черный, серый, карамель |
| **Сертификаты:** | ГОСТ, DIN ISO EN 9001:2000, RAL |

**Класс энергоэффективности:**




**Исполнение:**
белое
цветное

# EUROLINE двери

*Классическая система оконных и дверных профилей с монтажной шириной 58 мм. Стабильная многокамерная система с превосходными изолирующими характеристиками. Высокая шумоизоляция и стабильность конструкций.*

| | |
|---|---|
| **Количество камер:** | 3 |
| **Монтажная ширина, мм:** | 58 |
| **Профили класса:** | А |
| **Фурнитурный паз, мм:** | 16 |
| **Толщина стеклопакета, мм:** | от 4 до 32 |
| **Высота фальца, мм:** | 18 |
| **Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием):** | 0,65 м$^2$С/Вт |
| **Материал уплотнений:** | АРТК |
| **Цвет уплотнений:** | черный, серый |
| **Сертификаты:** | ГОСТ, DIN ISO EN 9001:2000, RAL |

**Класс энергоэффективности:**




**Исполнение:**
белое